





Frauenhof

Pure Quality. Pure Service. Pure Frauenhof.

Höchstdrucktechnik



Schläuche
Armaturen
Düsen
Adapter und
Verbinder
Arbeitsschutz



Reklamationen

Wir verstehen uns als Dienstleister. Als solcher ist es unsere Aufgabe, Ihnen durch unsere Leistung den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

Als Händler mit eingegliedelter Montage sind wir in ein Netzwerk von Herstellern und anderen Dienstleistern eingebunden. An all diesen Schnittstellen kümmern sich Menschen um Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung oder Reklamation kommen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Im Austausch mit Ihnen und den beteiligten Partnern setzen wir unsere Erfahrung ein, damit Sie sich als unser Kunde in unseren Händen gut aufgehoben fühlen.



Hugo Fraenhof GmbH - Wir sind für Sie da!

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wie Zufriedenheit bei für uns elementar wichtig!

- die sind mit unseren Produkten und Leistungen nicht vollkommen zufrieden?
- Ihr Email ist ein Problem aufgetreten und Sie möchten sich beschweren?
- Sie haben ein Anliegen an uns?

Nutzen Sie ganz einfach unser **Beschwerdeformular** auf dieser Seite, um uns für Ihr Problem zu kontaktieren.

Wir werden uns **sofortmöglich** darum kümmern!

Ihr Ansprechpartner



Dr. Fabio Rudolph Lauscher
Head of Marketing

Beschwerdeformular

Beschreibende Informationen

Nachname:

Vorname:

Telefon:

E-Mail:

Wohin möchten Sie sich beschweren?

☐ Eine Beschwerde einreichen

☐ Eine Beschwerde beantworten

Ihre Nachricht an uns

Ich beschreibe:

Feststellungen und Angebote


Bitte in 5 Minuten in 30 Sekunden bezeichnen unsere Informationen aus. (Wenn keine für Sie sind, geben Sie an, was nicht zufriedenstellend ist.)

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten. (Wenn Sie eine Beschwerde beantworten möchten, geben Sie bitte die ID-Nummer an, die Sie erhalten haben.)

Beachten Sie:

- Wir bitten Sie, dass Sie Ihre Beschwerde in der folgenden Sprache eingeben und absenden: (Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie Ihre Beschwerde eingeben möchten.)
- Wir bitten Sie, dass Sie Ihre Beschwerde in der folgenden Sprache eingeben und absenden: (Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie Ihre Beschwerde eingeben möchten.)
- Wir bitten Sie, dass Sie Ihre Beschwerde in der folgenden Sprache eingeben und absenden: (Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie Ihre Beschwerde eingeben möchten.)

Technische Bestandung - Kundenfragebogen -	
Bestandungs-Nr.:	<i>Datum der Bestandung:</i>
Kunde:	eventueller Endkunde:
Hersteller:	Hersteller:
Vorgabe Nr.: Vorgabe, Bezeichnung, Datum:	Leistung:
Artikel gibt Nr.:	
Bezeichnung:	
Problembeschreibung bzw. Erscheinungsbild: (Was wird bestandungs? ggf. Foto?)	
Ausgeführte Tätigkeit bei Erscheinen des Problems: (Was und wann trat das Problem auf? Wie lang der Ausfall von statt? Ersatzbehebungen? Ggf. Foto?)	
Standort des Produkts: (Wo wurde es in Betrieb genommen und wie viele Betriebsstunden hatte es bei Ausfall ungefähr?)	
Modellnummer:	Betriebsstunden ca.:
Bei Beandung einer Schließung: Welche Serien Nr. hat die Schließung? (steht auf der Armatur oder einem Plättchen? Ist es in einer Kiste zu finden?) Welches Ventilationsloch der Schlauch (fortlaufend aufgedruckt)? Welche Zeichen Nr. (QC Nr.) hat der Schlauch (fortlaufend aufgedruckt)? Wo ist die Schließung? Ist es die Original-Armatur? Falls keine weitere Armaturen hat die Leistung (ist Original-Handwerker Kugel)? Wer hat die letzte Armaturen-Montage vorgenommen? Wo weichen Differenz bei der Leistung ungefähr aus?	
Bitte beachten: zur evtl. Anomalisierung einer Schließungs-Reklamation müssen dem Hersteller immer unbedingt die Endlinks mit den Original-Armaturen vorgelegt werden können! Ohne erfolgt eine Meldung.	
Seite 1/2	
Mühlenchemie 3-6 - 40724 Hilde - Telefon (02163) 2464-0 - Telefax (02163) 2464-30	
Internet: www.rauenhof.de - E-Mail: central@rauenhof.de	

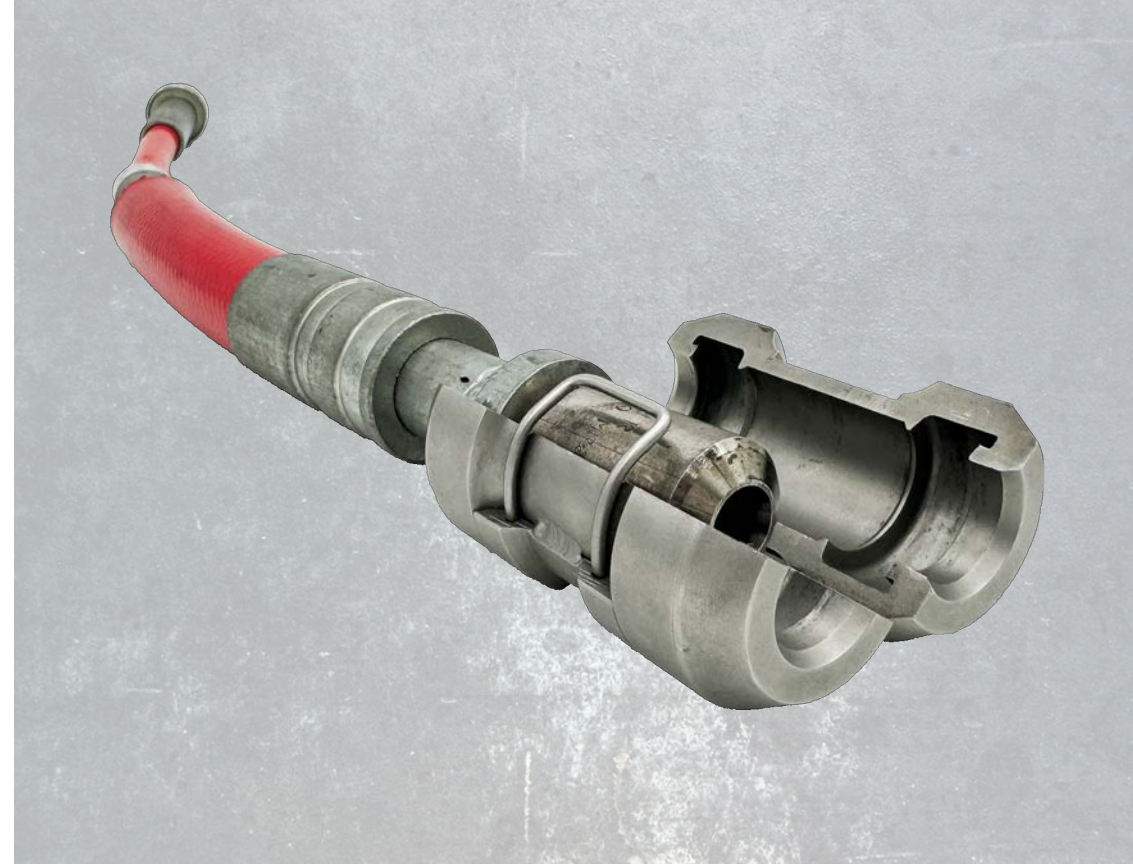

Armaturen

Polyflex LOK-System



Die Polyflex LOK Adapter zeichnen sich durch ihre einfache, schnelle und komfortable Montage aus. Unbenommen der einfachen Montage, die auch ohne Werkzeug möglich ist, sind sie bis zu einem Betriebsdruck von 3200 bar mit einem Sicherheitsfaktor von 2,5 zugelassen.

Durch einfaches Stecken sind somit praktisch keine Montagefehler mehr möglich und es wird verhindert, dass sich die Schläuche während der Anwendung verdrehen.

Das LOK-System ist in folgenden Größen erhältlich:


- DN5
- DN8
- DN12



Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und komfortable Montage
- Hohe Betriebssicherheit
- Montage ohne Werkzeug
- Reduktion von Montagefehlern
- Ausreißgesichert
- Große Zeitersparnis
- Kein Verdrehen der Schläuche mehr

Weitere Armaturen

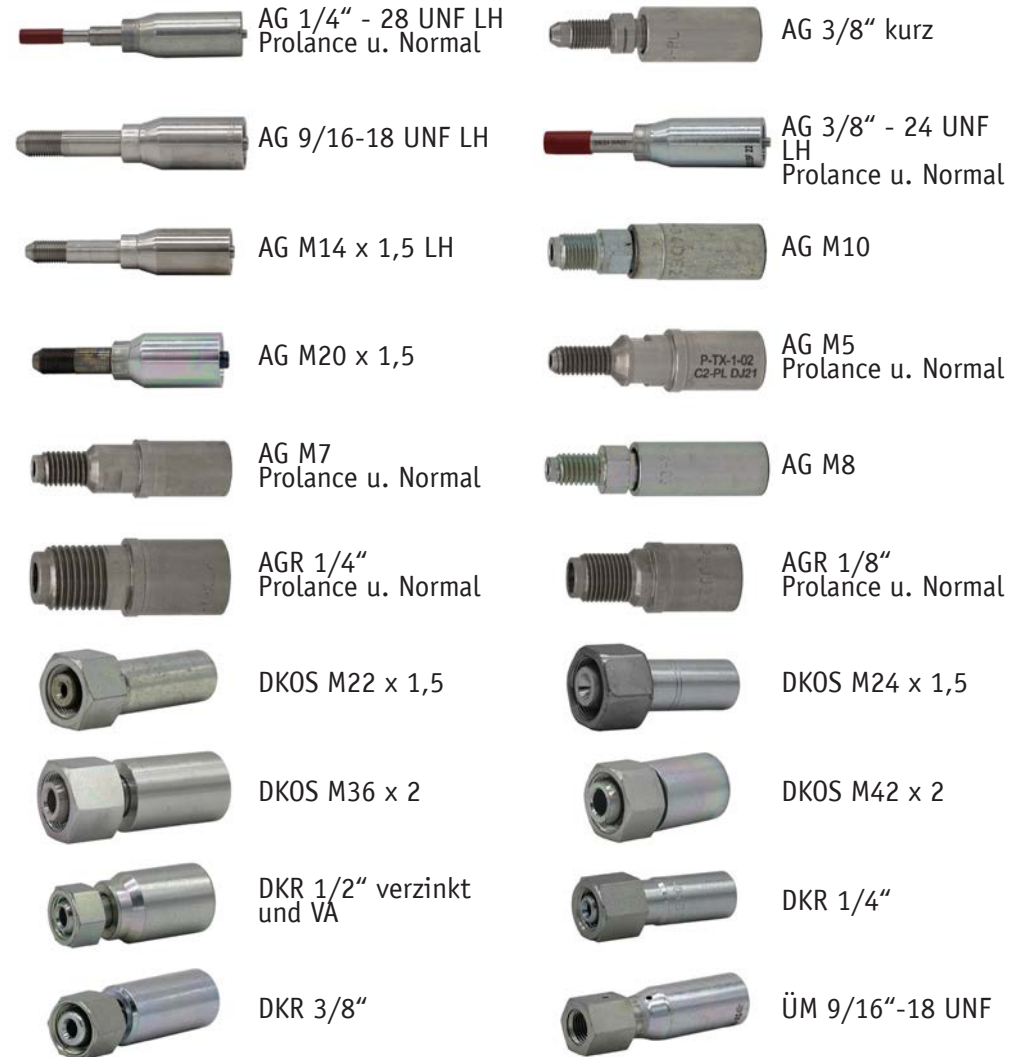

HD-Pistole

Technische Daten:

- DN 13 / 600 bar
- Flachstrahl R 1/4"
- Schlauchanschluss R 1/2"
- Handgriff drehbar
- integriertes Edelstahl-Drehgelenk
- Länge (inkl. Düsenaufsatz) 500 mm
- max. 80 l/min
- max. 150°C

Artikelnummer: 160124

Pistolenberstschutz passend für alle Pistolenschläuche mit DKOS M24x1,5 200mm langes Edelstahlwellrohr, mit Halteband und Klemmschloss montiert um den Berstschutz zu fixieren und über dem Pistolenrohr zu sichern. Zus. einen Berstschutzschlauch 500mm lang zum sauberen ableiten des austretenden Wassers bei einer Undichtigkeit zu gewähren, alles komplett verschrumpft.



Adapter und Verbinder

Adapter

Artikel-Nr.	 (von)	 (nach)	
120421	M10 x 1,5/24° (AG)	3/8" fld. (AG)	1000 bar
120420	M10 x 1,5/24° (AG)	3/8" fld. (AG)	1000 bar
120419	M14 x 1,5/24° (AG)	3/8" fld. (AG)	1000 bar
100229	M22 x 1,5/24° (AG)	1/4" (AG)	1000 bar
102094	M22 x 1,5/24° (AG)	1/2" (AG)	1800 bar
160396	M24 x 1,5/24° (AG)	1" (AG)	1000 bar
160395	M24 x 1,5/24° (AG)	1/2" fld. (IG)	1000 bar
160394	M24 x 1,5/24° (AG)	M24 x 1,5 fld. (IG)	1000 bar
160321	M24 x 1,5/24° (AG)	M22 x 1,5 fld. (AG)	1000 bar
120407	M24 x 1,5/24° (AG)	1/2" (AG)	1000 bar
102093	M24 x 1,5/24° (AG)	1/2" fld. (AG)	1000 bar
120771	M24 x 1,5/24° (AG)	M42 x 2 (AG)	1200 bar
121328	M24 x 1,5/24° (AG)	M36 x 2 fld. (AG)	1400 bar
102089	M24 x 1,5/24° (AG)	M22 x 1,5 (IG)	1400 bar
100230	M24 x 1,5/24° (AG)	1/4" (AG)	1400 bar
290032	M24 x 1,5/24° (AG)	M22 x 1,5 (AG)	1500 bar
102095	M24 x 1,5/24° (AG)	9/16"-18 UNF-LH (IG)	2500 bar
102088	M24 x 1,5 fld. (AG)	1/4" (IG)	1400 bar
120623	M36 x 2/24° (AG)	1" (AG)	1000 bar
120624	M42 x 2/24° (AG)	1" (AG)	1000 bar
160328	DKOS M24 x 1,5 drehbar	DKOS M24 x 1,5 drehbar	1800 bar
160485	9/16-18 UNF LH 59° (IG)	1/4" fld. AGR	1100 bar
160486	9/16-18 UNF LH 59° (IG)	M14 x 1,5 LH 58° (AG)	3000 bar
160320	DKOS M36 x 2 drehbar	M24 x 1,5 24° (AG)	1600 bar
160295	DKOS M36 x 2 drehbar	-	1000 bar



1202089



100230



290032



102095



120624



160328



160485



160486



160320



160295



120421



120420



100229



102094



160396



160394



160321



120407



102093



120771

Verbinder

Artikel-Nr.	Beschreibung	 (Hauptkörper)	 (komplett)	DN (øDurchfluss)	
283940	Für AG M14 x 1,5 links und 2 Druckschrauben M26 x 1,5	46mm	73mm	5	4000 bar
282446	Für M20 x 1,5 LH mit Aufnahme für Druckring bds. Druckring M36 x 2 Winkelblock 90°	83mm	121mm	9	4000 bar
283931	M14 x 1,5 LH und 2 Druckschrauben M26 x 1,5	50mm	64mm	5	4000 bar
283932	T-Stück M14 x 1,5 LH und 3 Druckschrauben M26 x 1,5	50mm	77 x 64mm	5	4000 bar
283938	Für 3/8 – 24 UNF LH mit 2 Druckringen und Druckschrauben	42mm	70mm	3	4000 bar
282442	Für M14 x 1,5 LH mit Aufnahme für Druckring groß, bds. Druckring M30 x 2 groß (größere Ausführung von 283940)	47mm	83mm	5	4000 bar
160487	Bds. 9/16-18 UNF LH (IG)	60mm	60mm	5,5	2500 bar
160488	Bds. 1/4" BSP (IG)	46mm	46mm	5	1500 bar
160489	Bds. 1/4" BSP (IG)	46mm	46mm	5	1100 bar
160490	Bds. 1/8" BSP (IG)	32mm	32mm	4,5	1000 bar
160491	Bds. M7 (IG)	30mm	30mm	3	1200 bar
160492	Bds. M5 (IG) inkl. POM-Dichtung	30mm	30mm	1,5	1100 bar



283940



282446



283931



283932



283938



282442



160487



160488



160489



160490



160491



160492

Doppelnippel

Artikel-Nr.	 (von)	 (nach)	
121371	1/4" (AG)	1/4" (AG)	500 bar
120638	M22 x 1,5/24° (AG)	M22 x 1,5/24° (AG)	1500 bar
120669	M24 x 1,5/24° (AG)	M24 x 1,5 fld. (AG)	1100 bar
121335	M24 x 1,5/24° (AG)	M24 x 1,5 fld. (AG)	1400 bar
102091	M24 x 1,5/24° (AG)	M24 x 1,5 fld. (AG)	1800 bar
120217	M24 x 1,5/24° (AG)	M24 x 1,5/24° (AG)	1800 bar
121522	M30 x 2 (AG)/24°	M30 x 2/24° (AG)	2000 bar
121329	M36 x 2 (AG)/24°	M36 x 2 fld. (AG)	1400 bar
120218	M36 x 2 (AG)	M36 x 2 (AG)	1600 bar
120773	M42 x 2 (AG)	M42 x 2 (AG)	1200 bar
121379	M22 x 1,5 WGA (AG)	M22 x 1,5 WGA (AG)	750 bar
121540	M24 x 1,5/24° (AG)	M24 x 1,5 WGA (AG)	600 bar
121370	DKOS M24 x 1,5/24° drehbar	M24 x 1,5/24° (AG)	1000 bar
120405	M36 x 2/24° (AG)	M24 x 1,5/24° (AG)	1600 bar
121539	M24 x 1,5/24° (AG)	3/8" BSP fld. (AG)	1500 bar



120638



120669



121335



102091



120217



121522



121329



120218



120773



121379



121540



121370



120405



121539

Unser Produktportfolio

HÖCHSTDRUCKTECHNIK

- Thermoplastische Höchstdruckschläuche
- Gummi-Höchstdruckschläuche
- Adapter und Verbinder
- Schutzbekleidung
- Arbeitssicherheit
- Zubehör

INDUSTRIE- UND SAUGSCHLÄUCHE

- Saug- und Druckschläuche
- Tankwagen- und Chemieschläuche
- Flachschräuche
 - Luftförderanlagen-schläuche
 - Kupplungen

SERVICE & WARTUNG

KANALREINIGUNG

- Kanalspülschläuche
- Kassettenauslegerschläuche
- Düsen
- Kanalreinigungszubehör

KANALSANIERUNG

- Harze
- Glasfasermaterial
- Inversionslinersysteme- und Anlagen
- Sanierungspacker
- Rohr- und Prüfdichtkissen
- Zubehör

ARBEITSSCHUTZ (PSA)

- Schutzbekleidung
- Arbeitssicherheit
- Absperrungen/Baustellensicherung
- Atemschutz
- Gasmesstechnik/Selbstrettung
- Einstiegsicherungsgeräte
- Lampen